

ROZPYLACZE HYPRO®

ROZPYLACZE ULTRA LO-DRIFT

ROZPYLACZE ŁĘKATOROWE Z REDUKCJĄ ZNOSZENIA



CECHY I ZALETY

Rozpylacz Ultra Lo-Drift warto wybrać, gdy priorytetem jest redukcja znoszenia.

Umożliwiają oprysk w najszerszym oknie pogodowym. Odpowiednie do herbicydów doglebowych, glifosatu i fungicydów systemowych. Niezalecane do herbicydów na chwasty trawiaste ani fungicydów na zarazę ziemniaczaną.

- Duże, napowietrzone krople z niewielką liczbą drobnych kropli są znoszone słabiej niż krople rozpylane przez standardowy rozpylacz o płaskim strumieniu.
- Zmniejszenie potencjalnego znoszenia, gdy potrzebna jest strefa buforowa, na przykład przy oprysku w pobliżu upraw organicznych lub wrażliwych albo w pobliżu obszarów zamieszkałych.
- Szeroki kąt oprysku — 120° — pozwala ustawić belkę niżej i zmniejszyć znoszenie.
- Mały rozmiar rozpylacza zmniejsza prawdopodobieństwo jej przypadkowego pęknięcia.
- Praca przy standardowych ciśnieniach roboczych.
- Dwuczęściowa konstrukcja otwierana dla łatwiejszego czyszczenia.
- Dostępne rozmiary od 015 do 08 w standardowych kolorach ISO.
- Pasuje do wszystkich standardowych opravek oraz do TwinCap™ firmy Hypro.
- Precyzyjne wykonanie z trwałego i wytrzymałego poliacetalu.




Trzy rozmiary zatwierdzone do oprysku upraw:

Rozmiar 03: 50-procentowa redukcja znoszenia przy ciśnieniach od 2,5 bara do 8 barów.


Rozmiar 04: 90-procentowa redukcja znoszenia przy ciśnieniu 2,5 bara, 75-procentowa redukcja przy ciśnieniu 3–8 barów.

Rozmiar 05: 90-procentowa redukcja znoszenia przy ciśnieniach od 2,5 bara do 8 barów.

ZASTOSOWANIA

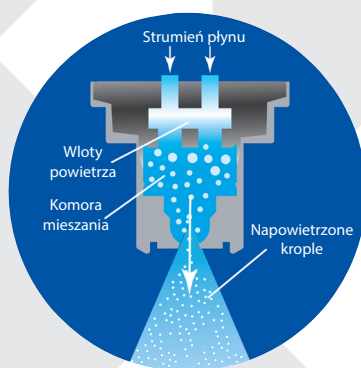

Opatentowana technologia podwójnego napowietrzania pozwala osiągnąć grubsze krople dobrze trzymające się liścia.



Duże, napowietrzone krople.

ROZPYLACZE HYPRO®

ROZPYLACZE ULTRA LO-DRIFT

INFORMACJE O WYDAJNOŚCI

NUMER CZĘŚCI: ULD120-015

Rozpylacz	Bary	Przepływ l/min	l/ha przy km/h							Jakość oprysku
			6	8	10	12	14	16	18	
015	1	0,346	69	52	42	35	30	26	23	B. gr. krople
	2	0,490	98	73	59	49	42	37	33	Grube krople
	3	0,600	120	90	72	60	51	45	40	Grube krople
	4	0,693	139	104	83	69	59	52	46	Śr. krople
	5	0,775	155	116	93	77	66	58	52	Śr. krople
	6	0,849	170	127	102	85	73	64	57	Śr. krople
	7	0,917	183	137	110	92	79	69	61	Drobne kr.
	8	0,980	196	147	118	98	84	73	65	Drobne kr.

NUMER CZĘŚCI: ULD120-02

Rozpylacz	Bary	Przepływ l/min	l/ha przy km/h							Jakość oprysku
			6	8	10	12	14	16	18	
02	1	0,462	92	69	55	46	40	35	31	B. gr. krople
	2	0,653	131	98	78	65	56	49	44	Grube krople
	3	0,800	160	120	96	80	69	60	53	Grube krople
	4	0,924	185	139	111	92	79	69	62	Grube krople
	5	1,033	207	155	124	103	89	77	69	Śr. krople
	6	1,131	226	170	136	113	97	85	75	Śr. krople
	7	1,222	244	183	147	122	105	92	81	Śr. krople
	8	1,306	261	196	157	131	112	98	87	Drobne kr.

NUMER CZĘŚCI: ULD120-025

Rozpylacz	Bary	Przepływ l/min	l/ha przy km/h							Jakość oprysku
			6	8	10	12	14	16	18	
025	1	0,577	115	87	69	58	49	43	38	B. gr. krople
	2	0,816	163	122	98	82	70	61	54	Grube krople
	3	1,000	200	150	120	100	86	75	67	Grube krople
	4	1,155	231	173	139	115	99	87	77	Grube krople
	5	1,291	258	194	155	129	111	97	86	Śr. krople
	6	1,414	283	212	170	141	121	106	94	Śr. krople
	7	1,528	306	229	183	153	131	115	102	Śr. krople
	8	1,633	327	245	196	163	140	122	109	Śr. krople

NUMER CZĘŚCI: EULD120-03

Zatwierdzone przez JKI jako redukujące znoszenie o 50% przy ciśnieniach od 2,5 bara do 8 barów.

Rozpylacz	Bary	Przepływ l/min	l/ha przy km/h							Jakość oprysku
			6	8	10	12	14	16	18	
03	1	0,693	139	104	83	69	59	52	46	B. gr. krople
	2	0,980	196	147	118	98	84	73	65	B. gr. krople
	3	1,200	240	180	144	120	103	90	80	Grube krople
	4	1,386	277	208	166	139	119	104	92	Grube krople
	5	1,549	310	232	186	155	133	116	103	Grube krople
	6	1,697	339	255	204	170	145	127	113	Śr. krople
	7	1,833	367	275	220	183	157	137	122	Śr. krople
	8	1,960	392	294	235	196	168	147	131	Śr. krople

NUMER CZĘŚCI: EULD120-04

Zatwierdzone przez JKI jako redukujące znoszenie o 75% przy ciśnieniach od 2,5 bara do 8 barów.

Rozpylacz	Bary	Przepływ l/min	l/ha przy km/h							Jakość oprysku
			6	8	10	12	14	16	18	
04	1	0,924	185	139	111	92	79	69	62	B. gr. krople
	2	1,306	261	196	157	131	112	98	87	B. gr. krople
	3	1,600	320	240	192	160	137	120	107	B. gr. krople
	4	1,848	370	277	222	185	158	139	123	B. gr. krople
	5	2,066	413	310	248	207	177	155	138	B. gr. krople
	6	2,263	453	339	272	226	194	170	151	B. gr. krople
	7	2,444	489	367	293	244	209	183	163	Grube krople
	8	2,613	523	392	314	261	224	196	174	Grube krople

NUMER CZĘŚCI: EULD120-05

Zatwierdzone przez JKI jako redukujące znoszenie o 90% przy ciśnieniach od 2,5 bara do 8 barów.

Rozpylacz	Bary	Przepływ l/min	l/ha przy km/h							Jakość oprysku
			6	8	10	12	14	16	18	
05	1	1,155	231	173	139	115	99	87	77	B. gr. krople
	2	1,633	327	245	196	163	140	122	109	B. gr. krople
	3	2,000	400	300	240	200	171	150	133	B. gr. krople
	4	2,309	462	346	277	231	198	173	154	B. gr. krople
	5	2,582	516	387	310	258	221	194	172	B. gr. krople
	6	2,828	566	424	339	283	242	212	189	Grube krople
	7	3,055	611	458	367	306	262	229	204	Grube krople
	8	3,266	653	490	392	327	280	245	218	Grube krople

NUMER CZĘŚCI: ULD120-06

Rozpylacz	Bary	Przepływ l/min	l/ha przy km/h							Jakość oprysku
			6	8	10	12	14	16	18	
06	1	1,386	277	208	166	139	119	104	92	B. gr. krople
	2	1,960	392	294	235	196	168	147	131	B. gr. krople
	3	2,400	480	360	288	240	206	180	160	B. gr. krople
	4	2,771	554	416	333	277	238	208	185	B. gr. krople
	5	3,098	620	465	372	310	266	232	207	Grube krople
	6	3,394	679	509	407	339	291	255	226	Grube krople
	7	3,666	733	550	440	367	314	275	244	Grube krople
	8	3,919	784	588	470	392	336	294	261	Śr. krople

NUMER CZĘŚCI: ULD120-08

Rozpylacz	Bary	Przepływ l/min	l/ha przy km/h							Jakość oprysku
			6	8	10	12	14	16	18	
08	1	1,848	370	277	222	185	158	139	123	B. gr. krople
	2	2,613	523	392	314	261	224	196	174	B. gr. krople
	3	3,200	640	480	384	320	274	240	213	B. gr. krople
	4	3,695	739	554	443	370	317	277	246	B. gr. krople
	5	4,131	826	620	496	413	354	310	275	Grube krople
	6	4,525	905	679	543	453	388	339	302	Grube krople
	7	4,888	978	733	587	489	419	367	326	Grube krople
	8	5,226	1045	784	627	523	448	392	348	Śr. krople

Podane wartości odnoszą się do ciśnienia 3 barów i 50-centymetrowego odstępu między rozpylaczami.

Do zamówienia należy użyć pokazanych numerów części.



Trzy rozmiary zatwierdzone do oprysku upraw:

Rozmiar 03: 50-procentowa redukcja znoszenia przy ciśnieniach od 2,5 bara do 8 barów.

Rozmiar 04: 90-procentowa redukcja znoszenia przy ciśnieniu 2,5 bara,
75-procentowa redukcja przy ciśnieniu 3–8 barów.

Rozmiar 05: 90-procentowa redukcja znoszenia przy ciśnieniach od 2,5 bara do 8 barów.



HYPRO EU LIMITED

STATION ROAD, LONGSTANTON, CAMBRIDGE, CB24 3DS WIELKA BRYTANIA

TEL.: +48 661573258 FAKS: +44 (0)1954 260245 E-MAIL: INFO@HYPRO-EU.COM WWW.HYPRO-EU.COM WWW.ROZPYLACZE-HYPRO.COM

ZNAKI TOWAROWE I LOGO PENTAIR SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY PENTAIR, INC. POZOSTAŁE MARKI LUB NAZWY PRODUKTÓW SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI NALEŻĄCYMI DO ICH WŁAŚCICIELI. PONIEWAŻ PRZEZ CAŁY CZAS PRACUJEMY NAD ULEPSZANIEM NASZYCH PRODUKTÓW I USŁUG, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

PENTAIR JEST FIRMĄ REALIZUJĄCĄ POLITYKĘ RÓWNYCH ZASAD ZATRUDNIANIA.

00-00000 00/00 © 2014 PENTAIR, INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.