

POMPY **HYPRO**[®]

POMPY ODŚRODKOWE SERII 9208 I 9308



CECHY I ZALETY

- Wlot z kołnierzem SAE 5" i wylot z kołnierzem SAE 4".
- Wirnik ze stali nierdzewnej 316 zapewnia najwyższą odporność na korozję.
- Model 9308 ma dwuelementowy wał ze stali nierdzewnej 416 po stronie mokrej i wzmocnionej stali 8620 po stronie napędu, co zapewnia wysoką trwałość.
- Model 9208 ma odporny na korozję wał ze stali nierdzewnej 416.
- Średnica wału w modelu 9208 wynosi 1,63" (41,3 mm), co pozwala na bezpośrednie sprzężenie go z silnikami elektrycznymi.
- Uszczelka Life Guard[®] z węgla krzemowego zapewnia wysoką odporność na zatarcia i ochronę przy pracy na sucho.

ZASTOSOWANIA



Pompa odśrodkowa serii 9308 została zaprojektowana z myślą o intensywnym oprysku korozyjnymi środkami chemicznymi w systemach hydrostatycznych i niehydrostatycznych.



Pompa odśrodkowa serii 9208 została zaprojektowana z myślą nawozach płynnych i przetłaczaniu wody.

POMPY HYPRO®

POMPY ODŚRODKOWE SERII 9208 I 9308

9208C

obr./min	20 psi 1,4 bara			40 psi 2,8 bara			60 psi 4,1 bara		
	L/MIN	GAL/MIN	HP	L/MIN	GAL/MIN	HP	L/MIN	GAL/MIN	HP
1750	2298	607	10,8	-	-	-	-	-	-
2500	4054	1071	32,3	3225	852	31,0	1794	474	24,4
2750	3982	1052	38,5	3888	1027	42,0	2983	788	38,2



9308C-PM15

Przepływ hydr. l/min	10 psi 0,7 bara		20 psi 1,4 bara		30 psi 2,1 bara		40 psi 2,8 bara		50 psi 3,5 bara	
	L/MIN	GAL/MIN	L/MIN	GAL/MIN	L/MIN	GAL/MIN	L/MIN	GAL/MIN	L/MIN	GAL/MIN
3030	1628	430	-	-	-	-	-	-	-	-
4545	2483	656	2483	656	1575	416	-	-	-	-
6060	3407	900	3407	900	3407	900	2945	778	2298	607



9308C-GM25

64 Przepływ hydr. L/MIN	20 psi 1,4 bara		30 psi 2,1 bara		40 psi 2,8 bara		50 psi 3,5 bara		60 psi 4,1 bara		70 psi 4,8 bara	
	L/MIN	GAL/MIN	L/MIN	GAL/MIN	L/MIN	GAL/MIN	L/MIN	GAL/MIN	L/MIN	GAL/MIN	L/MIN	GAL/MIN
78	1968	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	3134	828	3134	828	2525	667	1120	296	-	-	-	-
105	4081	1078	4081	1078	3653	965	3199	845	2525	667	1438	380

9308C-GM25 I -PM15

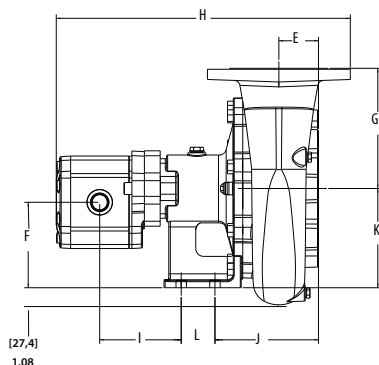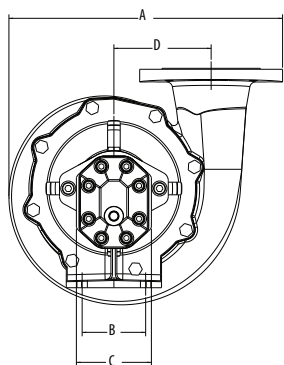

9208C

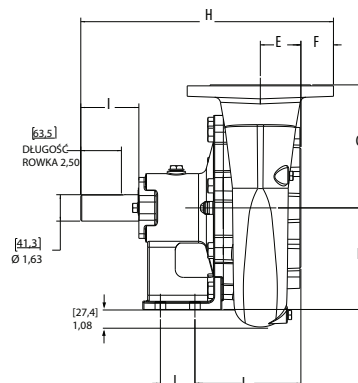

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
9308C-GM25 WYMIARY	CALE	17,24	4,00	4,72	6,13	2,50	5,38	7,57	18,52	5,13	6,52	6,25	2,13
	MM	437,83	101,60	120,00	155,58	63,38	136,70	192,28	470,44	130,43	165,61	158,75	53,98
9308C-PM15 WYMIARY	CALE	17,24	4,00	4,50	6,13	2,50	8,90	7,57	19,36	7,61	6,52	6,25	2,13
	MM	437,83	101,60	114,30	155,58	63,38	226,06	192,28	491,74	193,29	165,61	158,75	53,98
9208C WYMIARY	CALE	17,24	4,00	0,38	6,13	2,50	2,00	7,57	15,55	3,57	6,52	6,25	2,13
	MM	437,83	101,60	9,58	155,58	63,38	50,92	192,28	394,90	90,78	165,61	158,75	53,98



HYPRO EU LIMITED

STATION ROAD, LONGSTANTON, CAMBRIDGE, CB24 3DS WIELKA BRYTANIA

TEL.: +48 661573258 FAKS: +44 (0)1954 260245 E-MAIL: INFO@HYPRO-EU.COM WWW.HYPRO-EU.COM WWW.ROZPYLACZE-HYPRO.COM

ZNAKI TOWAROWE I LOGO PENTAIR SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY PENTAIR, INC. POZOSTAŁE MARKI LUB NAZWY PRODUKTÓW SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI NALEŻĄCYMI DO ICH WŁAŚCICIELI.

PONIEWAŻ PRZEZ CAŁY CZAS PRACUJEMY NAD ULEPSZANIEM NASZYCH PRODUKTÓW I USŁUG, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

PENTAIR JEST FIRMĄ REALIZUJĄCĄ POLITYKĘ RÓWNYCH ZASAD ZATRUDNIANIA. 00-00000 00/00 © 2014 PENTAIR, INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.