

POMPY **HYPRO**[®]

POMPA ODŚRODKOWA 9305



CECHY I ZALETY

Mocna pompa odśrodkowa z zamkniętym wirnikiem wyprodukowana z żeliwa, wyposażona w wirnik nylonowy. Dostępna także w wersji z funkcją samozasysania (SP).

- Wydajność do 685 l/min; odpowiednia do eksploatacji przy ciśnieniach do 9,7 bara.
- Mała konstrukcja: 298 mm (długość) × 304 mm (szerokość) × 315 mm (wysokość).
- Mocny silnik hydrauliczny skraca przestoje i pozwala zwiększyć liczbę dni oprysku. Odpowiednia do systemów z otwartym przepływem, zamkniętym przepływem i kontrolą obciążenia. Podwójna uszczelka teflonowa.
- Waga: 9305C — 21,8 kg, 9305C-SP — 26,8 kg.
- Uszczelki pompy: Viton/ceramiczna w standardzie; Life Guard[®] z węgla krzemu (B) i ceramiczna Buna-N.
- Rozmiary otworów:
 - 2-calowy wlot NPT, 1½-calowy wylot NPT (model 9305C-HM3C).
 - 2-calowy wlot NPT, 2-calowy wylot NPT (model 9305C-HM3C-SP).
 - 2-calowy wlot BSP, 2-calowy wylot BSP (model 9305C-HM3C-BSP)
- Otwór napełniania: 1-calowy FNPT.
- Maks. temperatura płynu: 60°C.
- Silnik: gerotor z wewnętrzną przekładnią.
- Otwory hydrauliczne: ½-calowy wlot NPT, ¾-calowy wylot NPT.
- Maks. wartość barów silnika: 207.

ZASTOSOWANIA

Pompy odśrodkowe są lekkie i niewielkie. Obecność zaledwie czterech elementów eksploatacyjnych zapewnia niezawodną pracę i rzadką konieczność napraw. Brak potrzeby montażu obejścia i zaworów redukujących ciśnienie oraz zintegrowany silnik hydrauliczny oznacza brak sprzęgieł i mniejszy rozmiar urządzenia.

POMPY HYPRO®

POMPA ODŚRODKOWA 9305

INFORMACJE O WYDAJNOŚCI:

9305C-HM3C

Przepływ hydr. (l/min)	l/min przy 3,4 bara	l/min przy 4,1 bara	l/min przy 4,8 bara	l/min przy 5,5 bara	l/min przy 6,2 bara	l/min przy 6,9 bara	l/min przy 7,6 bara	l/min przy 8,3 bara	l/min przy 9,0 bara	l/min przy 9,7 bara
64,4	655	621	560	481	367	265	167	53		
68,1	670	662	636	583	511	413	329	235	129	
71,9	685	678	670	632	572	507	435	360	273	167

9305C-HM3C-SP, 9305C-HM3C-BSP

Przepływ hydr. (l/min)	l/min przy 3,4 bara	l/min przy 4,1 bara	l/min przy 4,8 bara	l/min przy 5,5 bara	l/min przy 6,2 bara	l/min przy 6,9 bara	l/min przy 7,6 bara	l/min przy 8,3 bara	l/min przy 9,0 bara	l/min przy 9,7 bara
64,4	602	541	466	394	318	227	151	72		
68,1	625	594	530	469	405	341	265	189	121	49
71,9	651	644	609	553	469	401	329	246	174	102

Informacje dotyczące zamawiania

Numer modelu	Maks. l/min	Maks. bary	Maks. hydr. l/min
9305C-HM3C	689	10,7	72
3430-0500	Zestaw do naprawy o-ringów i uszczelek		
3430-0601	Zestaw uszczelniający z węglika krzemu Life Guard		


Zestaw uszczelniający z węglika krzemu Life Guard — należy dodać przyrostek „B” (np. 9305C-HM3C-B).

Informacje dotyczące zamawiania

Numer modelu	Maks. l/min	Maks. bary	Maks. hydr. l/min	
9305C-HM3C-SP	674	10,6	72	
9305C-HM3C-BSP				
3430-0500	Zestaw uszczelniający z węglika krzemu Life Guard			
3430-0601	Zestaw do automatycznego napełniania			

Zestaw uszczelniający z węglika krzemu Life Guard — należy dodać przyrostek „B” (np. 9305C-HM3C-B).

9305C-HM3C

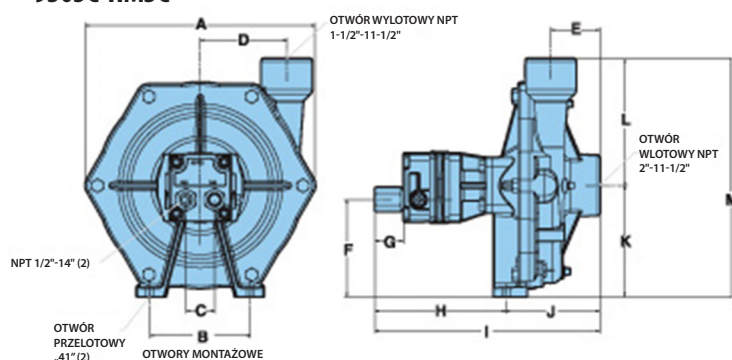

Wymiary		
	Cale	mm
A	12,00	304,8
B	5,25	133,4
C	1,50	38,1
D	4,52	114,9
E	2,56	65,1
F	5,08	129,0
G	1,50	38,1
H	6,84	173,8
I	11,76	298,6
J	4,91	124,8
K	5,81	147,6
L	6,63	168,3
M	12,44	315,9



HYPRO EU LIMITED

STATION ROAD, LONGSTANTON, CAMBRIDGE, CB24 3DS WIELKA BRYTANIA

TEL.: +48 661573258 FAKS: +44 (0)1954 260245 E-MAIL: INFO@HYPRO-EU.COM WWW.HYPRO-EU.COM WWW.ROZPYLACZE-HYPRO.COM

ZNAKI TOWAROWE I LOGO PENTAIR SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY PENTAIR, INC. POZOSTAŁE MARKI LUB NAZWY PRODUKTÓW SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI NALEŻĄCYMI DO ICH WŁAŚCICIELI.

PONIEWAŻ PRZEZ CAŁY CZAS PRACUJEMY NAD ULEPSZANIEM NASZYCH PRODUKTÓW I USŁUG, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

PENTAIR JEST FIRMĄ REALIZUJĄCĄ POLITYKĘ RÓWNYCH ZASAD ZATRUDNIANIA. 00-00000 00/00 © 2014 PENTAIR, INC. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.