


ELEMENTY OPRYSKOWE **HYPRO**[®] SERIA 9307 Z TECHNOLOGIĄ **FORCEFIELD**[™]

WYDAJNE POMPY ODŚRODKOWE ZASILANE SILNIKAMI HYDRAULICZNYMI



Technologia uszczeliek ForceField[™] zapewnia ochronę przed najsilniejszymi środkami chemicznymi w najtrudniejszych zastosowaniach. Automatycznie dostosowuje ciśnienie w komorze uszczelnienia, zapewniając trwałość uszczeliek.



Wydajne pompy odśrodkowe Hypro pozwalają przeprowadzić intensywny oprysk z wyższą szybkością. Możliwość szybszego oprysku większej liczby pól oznacza też krótszy czas opryskiwania i wyższe zyski.

CECHY I ZALETY

- NOWA technologia ForceField[™]
 - Wyższa wytrzymałość i odporność na pracę na sucho.
 - Eliminacja usterek wynikających z łączenia środków chemicznych i nawozu.
 - Zapobieganie kosztownym przestojom w sezonie.
 - Bezobsługowa praca.
 - Samoregulująca komora zapewnia ciśnienie, gdy jest potrzebna, i bezpieczny serwis, gdy nie jest potrzebna.
 - Bezpośredni zastępnik bieżącego modelu 9307.
- Elementy przeznaczone do współczesnych intensywnych oprysków nawozami płynnymi z opryskiwaczy o dużej pojemności:
 - Silnik hydrauliczny ma wbudowany odpływ, co wydłuża jego czas eksploatacji.
 - Wirnik ze stali nierdzewnej 316.
 - Dwuelementowy wał ze stali nierdzewnej 416 po stronie mokrej i wzmocnionej stali 8260 po stronie napędu.
 - Łożyska wytrzymujące ciągle wysokie obciążenie pompy.
- Obsługa przepływu ponad 370 gal/min (1400 l/min) pod ciśnieniem 40 psi (2,8 bara).
- Dostępne z kołnierzem uniwersalnym o wlocie 300 i wylocie 220.
- Roczna gwarancja na pompę, silnik i uszczelki.

**Roczna
gwarancja**

ELEMENTY OPRYSKOWE HYPRO®



SERIA 9307 Z TECHNOLOGIĄ FORCEFIELD™

9307CWS-GM12: WYDAJNOŚĆ W WODZIE

Przepływ hydr.		30 psi 2,1 bara		40 psi 2,8 bara		50 psi 3,4 bara		60 psi 4,1 bara		70 psi 4,8 bara		80 psi 5,5 bara		90 psi 6,2 bara		100 psi 6,9 bara		110 psi 7,6 bara	
GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN
16	60,6	222	840	180	681	115	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	64,4	246	931	212	802	166	628	92	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	68,1	274	1037	245	927	209	791	157	594	58	220	-	-	-	-	-	-	-	-
19	71,9	302	1143	272	1030	242	916	203	768	150	568	-	-	-	-	-	-	-	-
20	75,7	326	1234	298	1128	271	1026	240	908	196	742	142	537	-	-	-	-	-	-
21	79,5	345	1306	324	1226	297	1124	269	1018	238	901	194	734	140	530	-	-	-	-
22	83,3	345	1306	345	1306	322	1219	297	1124	270	1022	236	893	193	731	138	522	-	-
23	87,1	370	1400	370	1400	344	1302	323	1223	299	1132	273	1033	235	889	194	734	137	519

9307CWS-GM12: WYDAJNOŚĆ W PRZYPADKU NAWOZÓW PŁYNNYCH 28%

Przepływ hydr.		40 psi 2,8 bara		50 psi 3,4 bara		60 psi 4,1 bara		70 psi 4,8 bara		80 psi 5,5 bara		90 psi 6,2 bara		100 psi 6,9 bara		110 psi 7,6 bara		120 psi 8,3 bara		130 psi 9,0 barów		140 psi 9,7 bara	
GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN	GAL/ MIN	L/ MIN
16	60,6	228	863	204	772	159	602	100	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	64,4	234	886	219	829	190	719	147	556	49	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	68,1	247	935	247	935	223	844	194	734	146	553	49	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	71,9	255	965	255	965	239	905	221	836	191	723	151	572	55	208	-	-	-	-	-	-	-	-
20	75,7	260	984	260	984	252	954	240	908	220	833	191	723	150	568	63	238	-	-	-	-	-	-
21	79,5	260	984	260	984	254	961	248	939	237	897	224	848	196	742	159	602	87	329	-	-	-	-
22	83,3	260	984	260	984	254	961	248	939	240	908	230	871	214	810	194	734	159	602	101	382	-	-
23	87,1	260	984	260	984	254	961	249	942	249	942	242	916	237	897	227	859	211	799	174	659	133	503

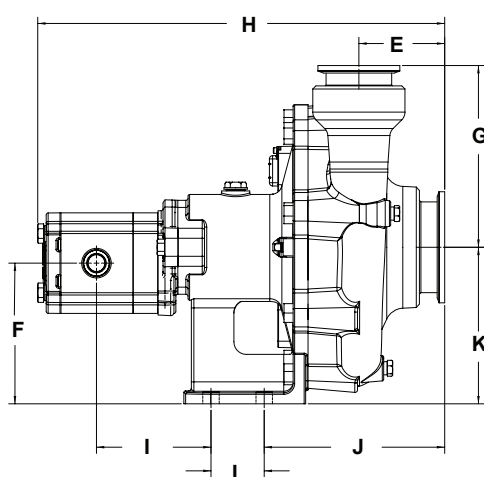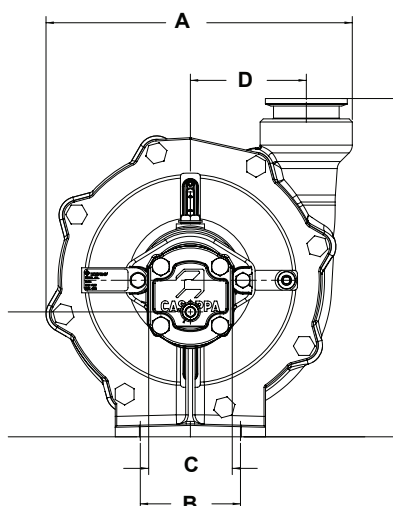

Wymiary		
Nr ref.	Standardowe	mm
A	12,23	310,6
B	4,00	101,6
C	3,34	84,8
D	4,63	117,6
E	3,43	87,0
F	5,62	142,7
G	7,26	184,3
H	16,25	412,8
I	4,57	116,2
J	7,21	183,1
K	6,25	158,8
L	2,13	54,0



HYPRO EU LIMITED

STATION ROAD, LONGSTANTON, CAMBRIDGE, CB24 3DS WIELKA BRYTANIA

TEL.: +48 661573258 FAKS: +44 (0)1954 260245 E-MAIL: INFO@HYPRO-EU.COM WWW.HYPRO-EU.COM WWW.ROZPYLACZE-HYPRO.COM

ZNAKI TOWAROWE I LOGO PENTAIR SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY PENTAIR LTD. POZOSTAŁE MARKI LUB NAZWY PRODUKTÓW SĄ ZNAKAMI TOWAROWYMI LUB ZAREJESTROWANYMI ZNAKAMI NALEŻĄCYMI DO ICH WŁAŚCICIELI. PONIEWAŻ PRZEZ CAŁY CZAS PRACUJEMY NAD ULEPSZANIEM NASZYCH PRODUKTÓW I USŁUG, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

03/13 © 2014 PENTAIR LTD. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.